




K130

Engate de Reboque K1 | T-Cross 2019 -
K1 Towing Hitch | T-Cross 2019 -
Enganche de Remolque K1 | T-Cross 2019 -


ITEM Item Iten	QUANT. Qty. Cant.	DESCRIÇÃO Description Descripción
A	04	Pf. Sext. Flang. M12x1,75x30 M12x1,75x30 Hex. Bolt With Washer Torn. Hex. C/ Arandela M12x1,75x30
B	01	Parafuso Sext. M8x1,25x30 M8x1,25x30 Hex. Bolt Torn. Hex. M8x1,25x30
C	03	Pf. Phillips M5x30 M5x30 Phillips Bolt Torn. Phillips M5x35
D	02	Porca Sext. AF. M12x1,75 M12x1,75 Hex. SL. Nut Tuerca Hex. AF. M12x1,75
E	07	Porca Sext. M10x1,50 M10x1,50 Hex. Nut Tuerca Hex. M10x1,50
F	02	Arruela Lisa M12x24 M12x24 Flat Washer Arandela Lisa M12x24
G	07	Arruela Lisa M10x2,0x21 M10x2,0x21 Flat Washer Arandela Lisa M10x2,0x21
H	01	Arruela Lisa M8x2,0x24 M8x2,0x24 Flat Washer Arandela Lisa M8x2,0x24
I	02	Arruela Plástica Plastic Washer Arandela de Plastico
J	02	Trava Dupla Doble Lock Traba Doble
K	03	Trava M10 M10 Lock Traba M10
L	01	Tomada Fêmea 7 Polos 12V (Tipo 12n) Female Socket 7 Pins Enchufe 7 Polos
M	01	Grampo 3,5x70 3,5x70 Clip Presilla 3,5x70
N	01	Pino Trava 5/8" X 149 ER S-10 ZB 5/8"x149 ER S-10 Lock Pin
O	02	Suportes LD/LE RS/LS Supports Soportes LD/LI
P	01	Conjunto Estrutura Hitch Receiver Estructura

PARTES INCLUSAS / Parts Included / Piezas Incluidas

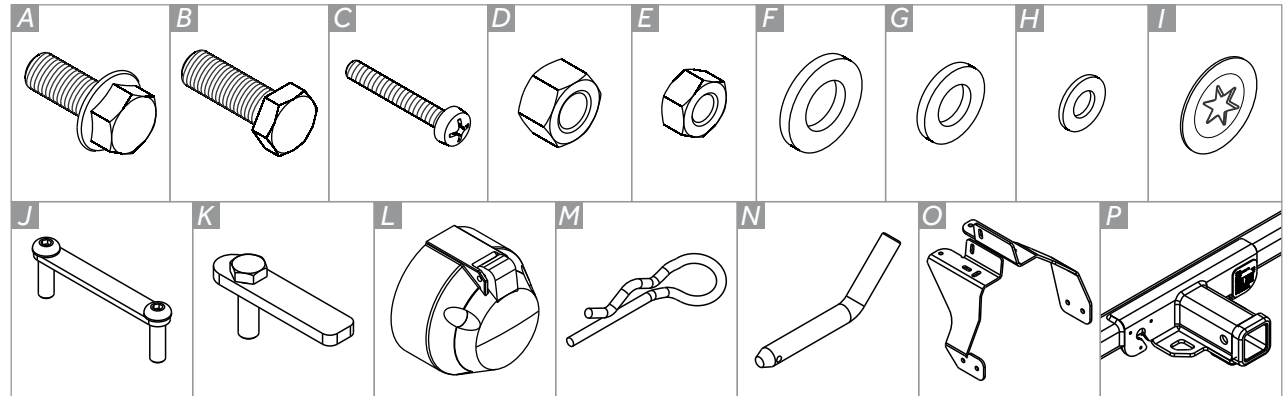

FERRAMENTAS / Tools / Herramientas

<p>Chaves 13, 16, 17 e 19 catraca</p>	<p>Torquimetro com soquetes 13, 16, 17 e 19</p>	<p>Chave Phillips</p>
---	---	-----------------------

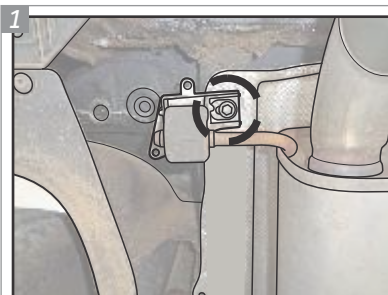

Do lado esquerdo do veículo, solte o parafuso que prende o final do escapamento ao assoalho.

On the left side of the vehicle, loosen the screw that secures the exhaust end to the floor.


En el lado izquierdo del vehículo, afloje el tornillo que fija el extremo del escape al piso.



Do lado direito do veículo, solte a peça plástica em destaque, para dar acesso às áreas de fixação do suporte.

On the right side of the vehicle, release the highlighted plastic part to give access to the support fixing areas.

En el lado derecho del vehículo, suelte la parte de plástico resaltada para dar acceso a las áreas de fijación del soporte.

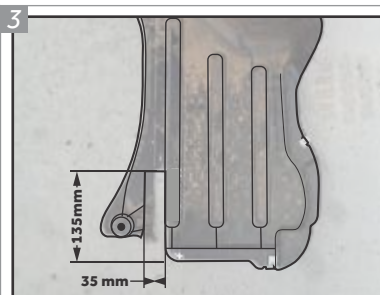

Com a peça plástica fora do veículo, é possível realizar um recorte, conforme mostra a imagem acima, fazendo com que seja possível a passagem do suporte.

With the plastic part out of the vehicle, it is possible to make a cut, as shown in the image above, making it possible for the support to pass.

Con la parte de plástico fuera del vehículo, es posible hacer un corte, como se muestra en la imagen de arriba, haciendo posible que pase el soporte.



No isolamento térmico do lado esquerdo, faça duas furações coincidentes com os furos presentes na estrutura do veículo.

In the thermal insulation on the left side, drill two holes that match the holes in the vehicle structure.

En el aislamiento térmico de la izquierda, taladre dos agujeros que coincidan con los agujeros en la estructura del vehículo.



Comece posicionando a Trava "K" na furação lateral. Para isso, ela deve entrar pelo furo destacado e ser gentilmente posicionada com a rosca para o lado de fora do furo lateral. Para evitar que ela caia, coloque a Arruela Plástica "I".

Start by placing "K" Lock in the side hole. To do this, it must enter through the highlighted hole and be gently positioned with the thread outside the side hole. To prevent it from falling, place the "I" Plastic Washer.


Comience colocando la Traba "K" en el orificio lateral. Debe ser ingresado a través del orificio resaltado y colocarse suavemente con la rosca fuera del orificio lateral. Para evitar que se caiga, coloque la Arruela de Plástico "I".



Nos dois furos restantes coloque uma Trava "J", como mostra a imagem.

In the remaining two holes, place an "J" Lock, as shown in the image.

En los dos agujeros restantes, coloque una Traba "J", como se muestra en la imagen.

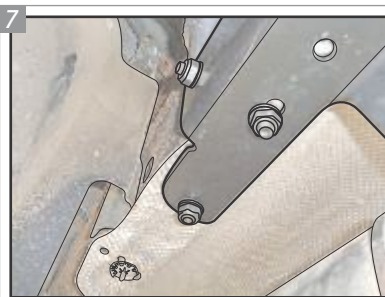

Coloque o Suporte "O" na posição e fixe-o utilizando Porcas "E" e Arruelas "G".

Place "O" Supports in position and secure it using "E" Nuts and "G" Washers.


Coloque el Soporte "O" en su posición y asegúrelo con las Tuercas "E" y las Arandelas "G".



Após fixar o Suporte "N" ao veículo, já é possível fixar novamente o escapamento a estrutura com Parafuso "B" e Arruela "H".

After placing the "N" Support to the vehicle, it is already possible to fix the exhaust to the structure again with "B" Bolt and "H" Washer.


Después de fijar el Soporte "N" al vehículo, ya es posible fijar el escape a la estructura nuevamente con Tornillo "B" y Arandela "H".

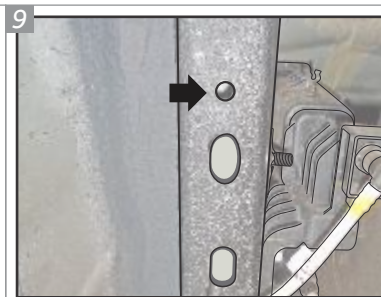

Para o lado direito o procedimento é semelhante, porém, antes de adicionar a Trava "J" deve ser posicionada outra Trava "K" no furo destacado na imagem.

For the right side the procedure is similar, however, before adding "J" Lock, another "K" Lock must be positioned in the hole highlighted in the image.


Para el lado derecho, el procedimiento es similar, sin embargo, antes de agregar la Traba "J", se debe colocar otra Traba "K" en el orificio resaltado en la imagen.

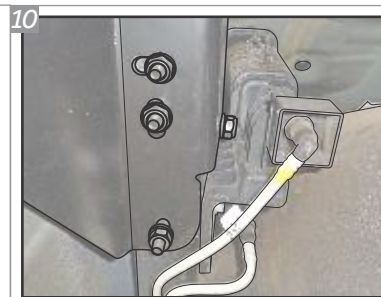

Coloque o Suporte "O" na posição e fixe-o utilizando Porcas "E" e Arruelas "G".

Place "O" Supports in position and secure it using "E" Nuts and "G" Washers.

Coloque el Soporte "O" en su posición y asegúrelo con las Tuercas "E" y las Arandelas "G".

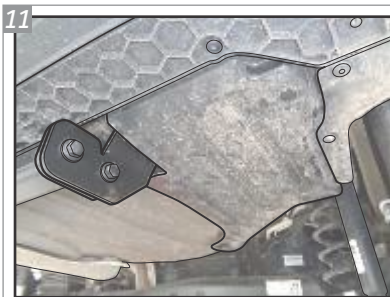

Com os dois Suportes montados, posicione o Conjunto Estrutura "P" entre eles. Para a fixação, utilize Parafusos "A", Porcas "D" e Arruelas "F". Instale a peça plástica novamente no veículo.

With the two Supports assembled, position the "P" Structure Set between them. For fixing, use "A" Bolts, "D" Nuts and "F" Washers. Install the plastic part on the vehicle again.


Con los dos Soportes montados, coloque la Estructura "P" entre ellos. Para la fijación, use Tornillos "A", Tuercas "D" y Arandelas "F". Instale nuevamente la pieza de plástico en el vehículo.



Posicione a Tomada "L" no conjunto estrutura nas furações indicadas e insira os Parafusos "C". Para fixar a tomada, utilize a chave phillips.

Put the "L" Socket on the hitch receiver in the holes indicated and insert the "C" Bolts. For fixing the socket, use the phillips wrench.


Ponga el Enchufe "L" en la estructura en los agujeros indicados y inserte los Tornillos "C". Para asegurar el enchufe, usar la clave phillips.

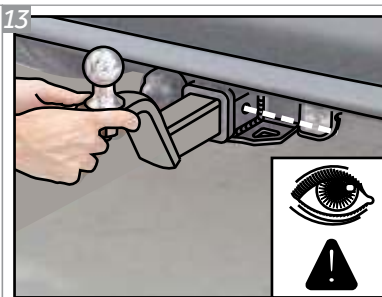

Deslize a ponteira K1 para dentro, de forma que os seus furos e os do engate fiquem alinhados.

Slide the K1 removable drawbar inside, in a way that its holes and the hitch ones are aligned.

Deslice la puntera removible K1 de manera que sus agujeros y los de lo enganche estén alineados.

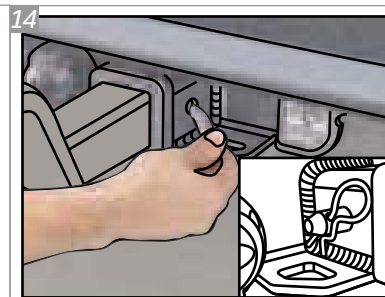

Insira o Pino Trava "N" e empurre até que o furo para colocação do Grampo "M" fique visível no lado oposto.

Insert the "N" Lock Pin and push until the hole for placing the "M" Clip is visible on the opposite side.


Inserte el Pasador de Bloqueo "N" y empuje hasta que el agujero para colocar la Presilla "M" sea visible en el lado opuesto.



Após posicionar a ponteira K1, localize o manipulador anti-ruído, na parte inferior do engate. Aperte o mesmo para evitar que a trepidação do veículo, em terrenos irregulares, gere ruídos indesejados.

After positioning the K1 removable drawbar, locate the anti-noise handle, on the bottom of the hitch. Tighten it to avoid unwanted noises, generated by the vehicle's shake on uneven terrain.


Después de posicionar la puntera removible K1, localice el manipulador anti-ruído, en la parte inferior del enganche. Apriete para evitar que la vibración de vehículo, en un terreno irregular, genere ruido no deseado.

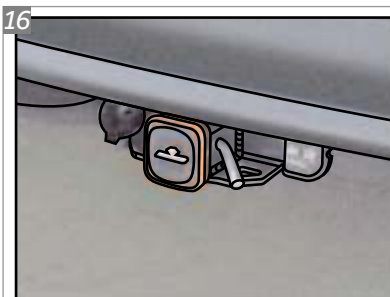

Observe que, quando o engate não for utilizado, a ponteira K1 deve ser substituída pela tampa de proteção.

Note that when the hitch is not used, the K1 removable drawbar must be replaced by the protective cover.

Tenga en cuenta que cuando no se utiliza el enganche, la puntera removible K1 debe ser reemplazada por la tapa de protección.

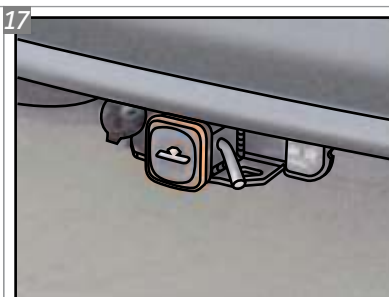

Após colocada, a tampa de proteção deverá ser fixada com o Pino Trava "N" e com o Grampo "M" afim de evitar a perda da mesma.

Once placed, the protective cover must be secured with the "N" Lock Pin and the "M" Clip in order to avoid losing it.

Una vez colocado, la tapa de protección debe ser asegurada con el Pasador de Bloqueo "N" y la Presilla "M" para evitar perderla.

Para fazer a instalação elétrica da tomada do engate, visite sua oficina de confiança.

To make the electrical installation of the hitch socket, visit your trusted workshop.

Para hacer la instalación eléctrica del enchufe de enganche, visite a su taller de confianza.

GARANTIA / Warranty / Garantía

Keko Acessórios S.A. concede ao comprador original dos produtos Keko garantia de três anos a partir da data da compra original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo devidamente comprovados. Excluem a garantia danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como sobrecarga, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou n° de série (disponível no produto e na embalagem) de fabricação removido.

Conservação, limpeza e durabilidade: para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe à corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

Solicitação da garantia: solicitar à loja em que foi efetuada a compra a avaliação do problema. Em caso de reclamação procedente, a peça será substituída sem ônus ao proprietário. O conserto ou substituição das partes do equipamento não ocasionará prolongamento do prazo de garantia estabelecido para o mesmo.

Termo de responsabilidade dos produtos Keko: a Keko não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos. Após a utilização do produto/embalagem recomendamos a correta destinação para cada tipo de material conforme lei vigente.

Os produtos Keko são comercializados como acessórios meramente decorativos e não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

Keko Acessórios S.A. warrants to the original purchaser of Keko's products, for the period of three years, from the date of the purchase, that the product is free from defects in raw material, workmanship or finishing and it is Keko's obligation, under this warranty, to repair or replace, at Keko's election, any part or parts of the product which prove to be defective. This warranty shall not apply to any product which has suffered damage from collision, mishandling, misuse, incorrect cleaning, and incorrect installation or to any product that has been altered from its original conception or had its serial number (available in the product and packaging) removed.

***Maintenance, cleaning and durability:** for cleaning use only water, neutral soap and sponge or flannel. Periodically use automotive wax to conserve the chrome-plated parts. Never use chemicals or abrasive products not to scratch and expose the product to corrosion.*

***Warranty Claim:** request the shop where the accessory was purchased to evaluate the defect. If proved to be Keko's liability, the part will be repaired or replaced without charge. The repair or replacement of the parts will not result in extension of the warranty term provided.*

***Keko's Liability Term:** Keko does not assume any responsibility for the mishandling or wrong installation of its products. After using the product/packaging we recommend the appropriate destination for each type of material according applicable law.*

Keko's products are merely decorative and do not guarantee the safety of the occupant or vehicle in case of a rollover or other vehicle accident.

Keko Accesorios S.A. le concede al comprador original de los productos Keko garantía de tres años a partir de la fecha de compra original por defecto de fabricación en la materia prima, mano de obra o terminación, en servicio o durante el uso normal, siempre que debidamente comprobados. Se excluyen de la garantía los daños ocasionados por colisión, uso indebido del producto como exceso de carga, limpieza incorrecta, instalación inadecuada, alteración de la concepción original del producto o cuando se haya retirado el número de serie (disponible en el producto y en el empaque) de fabricación.

***Conservación, limpieza y durabilidad:** para limpieza, utilizar solamente agua, jabón neutro, esponja o flanela. Para la conservación de productos con terminación cromo, utilizar periódicamente cera para automóviles. Nunca utilizar productos químicos o abrasivos, dado que sus componentes arañan la terminación y exponen los productos con terminación de cromo a la corrosión, perjudicando los productos de plástico.*

***Solicitud de la garantía:** solicitar la evaluación del problema en el establecimiento donde se efectuó la compra. En caso de reclamación procedente, se cambiará la pieza sin cargo para el propietario. La reparación o cambio de las partes del equipo no representa prolongación de su plazo de garantía original.*

***Término de responsabilidad de los productos Keko:** Keko no asume ninguna responsabilidad en virtud de cualquier tipo de avería que resulte de mala utilización/instalación de sus productos. Después de la utilización del producto/empaque recomendamos el destino apropiado para cada tipo de material, según la legislación aplicable.*

Los productos Keko se comercializan como accesorios meramente decorativos y no se deben considerar como medida de protección del vehículo o de sus pasajeros en caso de colisión o volcamiento.